

- Holz-Fenster
- Fenster Comfort-Line
- Holz/Metall Fenster
- Pfosten/Riegel
- Haustüren
- Kunststoff-Fenster
- Kundenscreinerei/Glasservice

Hasler Fenster AG

Oberwilerstrasse 73
Postfach 226
CH-4106 Therwil
Tel. 061 726 96 26
Fax 061 726 96 36



EINGEGANGEN 07. Jan. 2010

Futuro Immobilien AG
Ch. Witschard
Postplatz 1
4144 Arlesheim

Kontaktperson:
Stephan Hasler
Tel. : 061 726 96 46
E-Mail: shasler@haslerfenster.ch

Therwil, 06.01.2011

Offerte Nr. 20100677.2

MFH Umbau, In den Hagenbuchen 8 in Arlesheim

Hier bekommen Sie das Angebot von Hasler

Sehr geehrte Frau Witschard

Danke, dass Sie sich für Hasler-Qualität interessieren!

Wir freuen uns, Ihnen nachstehend unsere Offerte unterbreiten zu dürfen.

Termin :	Nach Vereinbarung
Lieferung :	inkl. Montage
Total inkl. MWST	SFr. 113'228.30
Zahlungsbedingung :	10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto.
Garantie :	2 Jahre (nach SIA Norm), ab Rechnungsdatum. 5 Jahre auf Isoliergläser und verdeckte Mängel.
Preise :	Offertgültigkeit 90 Tage

Sollte die Offerte nicht in allen Teilen Ihren Erwartungen entsprechen, sind wir gerne bereit, allfällige Fragen oder Unklarheiten mit Ihnen zu besprechen.

Wir sind gespannt auf Ihren Auftrag.

Freundlich grüsst Sie
Hasler Fenster AG

Stephan Hasler

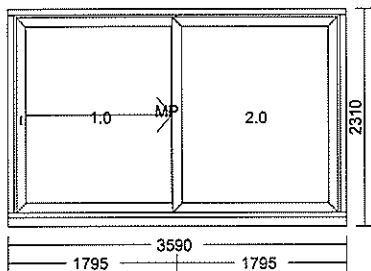
Kunststofffenster VEKA Softline MD 70

- System:** 5-Kammer-Profil aus witterungsbeständigem Hart-PVC. Softline-Profile mit abgerundeten Kanten. Die statischen Bedingungen im Bereich Rahmen- und Flügelprofile werden durch eingeschobene, verzinkte Stahlprofile, welche gemäss den Verarbeiter-Richtlinien „VEKA“ ausgeführt werden erfüllt. Alle Ecken werden mit einer Sichtnute verputzt.
- Dimensionen:** Rahmenmasse je nach Erfordernis 74 / 84 / 105 x 70 mm, Flügelmasse: Fenster nach Richtlinien 70 / 80 x 70 mm, Fenstertüre: 80 / 118 x 70 mm.
- Profilfarbe:** Profile innen und aussen in RAL 9016 verkehrsweiss.
- Wetterschenkel:** In Aluminium farblos eloxiert.
- Dichtungen:** Umlaufende Anschlagdichtung im Blendrahmen sowie zwei innere Flügel-Anschlagdichtungen grau.
- Glas:** Wärmeschutz-Isolierglas, 3-fach 4-12-4-12-4 mm. Ug Wert 0.7 W/m²K nach EN 673, Schalldämmwert Rw 33 dB. Randverbund mit Wärmedämm-Abstandhalter. Trockenverglasung aus elastischen grauen Dichtungsprofilen mit abgeschrägten in Gehrung eingepassten Glasleisten.
- Beschläge:**
- | | |
|-------------|---|
| Bänder: | Bänder Maco Trend-AS Silber-Look mehrfach verstellbar. Flügelgewicht bis 120 kg. |
| Verschluss: | Maco Trend Silber-Look mit integrierter Grund-sicherheit. Zweitöffnender Flügel mit unterem verdecktem Kantenriegel oder mit Stulpflügel-getriebe je nach Grösse. |
| Griffe: | Aluminium eloxiert Modell Hasler. |
- Demontage:** Sorgfältige Demontage der alten Fenster, ohne Wiederverwendung.
- Unsere Monteure sind für einwandfreie und saubere Arbeit besorgt. Sollten trotz grösster Sorgfalt unvorhergesehene Arbeiten an den Fensteranschlüssen entstehen, sind diese bauseits zu beheben.
- Abtransport:** Abtransport und fachgerechte Entsorgung der alten Fenster (nach Hasler "OEKO-LINIE").
- Montage:** Neubaurahmen mit Spezial-Schrauben und umlaufendem Dichtungs-band auf Mauerwerk montiert. Hohlräume mit PU-Schaum isoliert. Aussen umlaufend versiegelt. Innen Deckleisten an die Fensterleibung angepasst.

Kunststoff Hebeschiebetüre VEKA Softline AD 70

- System:** 4-Kammer-Profil aus witterungsbeständigem Hart-PVC. Softline-Profile mit abgerundeten Kanten. Die statischen Bedingungen im Bereich Rahmen- und Flügelprofile werden durch eingeschobene, verzinkte Stahlprofile, welche gemäss den Verarbeiter-Richtlinien „VEKA“ ausgeführt werden erfüllt. Alle Ecken werden mit einer Sichtnute verputzt.
- Dimensionen:** Rahmentiefe 167 mm, Rahmenstärke 63 mm, Flügelmasse 88 x 70 mm, Bodenschwelle thermisch getrennt.
- Profilfarbe:** Profile innen und aussen in RAL 9016 verkehrsweiss.
- Wetterschenkel:** In Aluminium farblos eloxiert.
- Glas:** Wärmeschutz-Isolierglas, 3-fach 4-12-4-12-4 mm.
Ug Wert 0.7 W/m²K nach EN 673, Schalldämmwert Rw 33 dB.
Randverbund mit Wärmedämm-Abstandhalter.
Trockenverglasung aus elastischen grauen Dichtungsprofilen mit abgeschrägten in Gehrung eingepassten Glasleisten.
- Beschläge:** Hebeschiebe-Türbeschlag Siegenia HS-Portal 300. Schiebeflügel mit unterem Norm Laufwagen und mit verschlusseitigem Bedienungshebel für das Anheben und Senken des Flügels, 2-fach schliessend mit Spaltlüftung. Aussen Muschelgriff farblos eloxiert. Obere Führungsschiene und untere Abdeckung farblos eloxiert.
Griffe: Aluminium eloxiert Modell Hasler.
- Demontage:** Sorgfältige Demontage der alten Fenster, ohne Wiederverwendung.

Unsere Monteure sind für einwandfreie und saubere Arbeit besorgt. Sollten trotz grösster Sorgfalt unvorhergesehene Arbeiten an den Fensteranschlüssen entstehen, sind diese bauseits zu beheben.
- Abtransport:** Abtransport und fachgerechte Entsorgung der alten Fenster (nach Hasler "OEKO-LINIE").
- Montage:** Neubaurahmen mit Spezial-Schrauben und umlaufendem Dichtungsband auf Mauerwerk montiert. Hohlräume mit PU-Schaum isoliert. Aussen umlaufend versiegelt. Innen Deckleisten an die Fensterleibung angepasst.

Position: 10**VEKA Softline AD 70 Hebeschiebetür**

Lichtmass Mauer: 3464 * 2102 mm

Rahmenbreite: L: 63 R: 63 O: 63 U: 145

Rahmen Aussenmass: 3590 * 2310 mm

Feld 1 Beschlag: Schema A Flügel links nach rechts öff

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB


Feld 2 Beschlag: Schema A/C/G Flügel fest rechts

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB

Stk. 9

5'522.00

49'698.00

Position: 20**VEKA Softline MD 70**

Lichtmass Mauer: 2110 * 1025 mm

Rahmenbreite: L: 105 R: 105 O: 105 U: 105

Rahmen Aussenmass: 2290 * 1155 mm

Feld 1 Beschlag: dreh links Stulp mit Stulpgetriebe

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB


Feld 2 Beschlag: Drehkipp rechts

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB

Stk. 5

1'343.00

6'715.00

Position: 30**VEKA Softline MD 70**

Lichtmass Mauer: 2820 * 470 mm

Rahmenbreite: L: 105 R: 105 O: 105 U: 105

Rahmen Aussenmass: 3000 * 600 mm

Feld 1 Beschlag: Kipp mit Griff

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB

Feld 2 Beschlag: Kipp mit Griff

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB

Stk. 2

1'176.00

2'352.00

Position: 31**Rollgerüst:**


Rollgerüst für eine Arbeitshöhe von ca. 400 cm
für die Montage der sehr hoch liegenden Treppen-
hausfenster.

Stk. = Annahme

Stk. 2

800.00

1'600.00

Position: 40**VEKA Softline MD 70**

Lichtmass Mauer: 1320 *1025 mm

Rahmenbreite: L: 105 R: 105 O:105 U: 105

Rahmen Aussenmass: 1500 * 1155 mm

Feld 1 Beschlag:dreh links Stulp mit Stulpgetriebe

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB


Feld 2 Beschlag:Drehkipp rechts

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB

Stk. 2

1'056.00

2'112.00

Position: 50**VEKA Softline MD 70**

Lichtmass Mauer: 770 *1025 mm

Rahmenbreite: L: 105 R: 105 O:105 U: 105

Rahmen Aussenmass: 950 * 1155 mm


Feld 1 Beschlag:Drehkipp rechts

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB

Stk. 4

719.00

2'876.00

Position: 60**VEKA Softline MD 70**

Lichtmass Mauer: 1390 *1025 mm

Rahmenbreite: L: 105 R: 105 O:105 U: 105

Rahmen Aussenmass: 1570 * 1155 mm

Feld 1 Beschlag:dreh links Stulp mit Stulpgetriebe

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB


Feld 2 Beschlag:Drehkipp rechts

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB

Stk. 2

1'073.00

2'146.00

Position: 70**VEKA Softline MD 70**

Lichtmass Mauer: 2110 *1025 mm

Rahmenbreite: L: 105 R: 105 O:105 U: 105

Rahmen Aussenmass: 2290 * 1155 mm

Feld 1 Beschlag:dreh links Stulp mit Stulpgetriebe

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB


Feld 2 Beschlag:Drehkipp rechts

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB

Stk. 2

1'343.00

2'686.00

Position: 80**VEKA Softline MD 70**

Lichtmass Mauer: 1390 *1025 mm

Rahmenbreite: L: 105 R: 105 O:105 U: 105

Rahmen Aussenmass: 1570 * 1155 mm

Feld 1 Beschlag:dreh links Stulp mit Stulpgetriebe

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB


Feld 2 Beschlag:Drehkipp rechts

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB

Stk. 4

1'073.00

4'292.00

Position: 81**VEKA Softline MD 70**

Lichtmass Mauer: 1020 *2070 mm

Rahmenbreite: L: 105 R: 105 O:105 U: 105

Rahmen Aussenmass: 1200 * 2200 mm

Feld 1 Beschlag:Drehkipp links

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB

Feld 2 Beschlag:Dreh rechts

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB

Feld 3 Beschlag:Im Rahmen verglast

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB

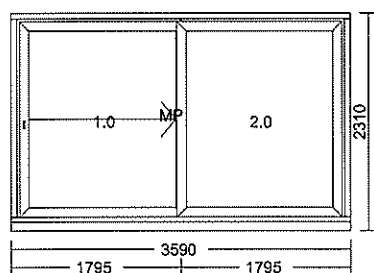
Fenstertüre. Nur von innen bedienbar.

1 Stk. Aussen Zuziehgriff 70/20, Falzschnäpper

Stk. 4

1'518.00

6'072.00

Position: 90**VEKA Softline AD 70 Hebeschiebetür**

Lichtmass Mauer: 3464 *2102 mm

Rahmenbreite: L: 63 R: 63 O:63 U: 145

Rahmen Aussenmass: 3590 * 2310 mm

Feld 1 Beschlag:Schema A Flügel links nach rechts öff

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB


Feld 2 Beschlag:Schema A/C/G Flügel fest rechts

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB

Stk. 2

5'522.00

11'044.00

Position: 100**VEKA Softline MD 70**

Lichtmass Mauer: 1570 *1025 mm

Rahmenbreite: L: 105 R: 105 O:105 U: 105

Rahmen Aussenmass: 1750 * 1155 mm


Feld 1 Beschlag:Drehkipp rechts

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB

Stk. 2

997.00

1'994.00

Position: 110**VEKA Softline MD 70**

Lichtmass Mauer: 2970 *1025 mm

Rahmenbreite: L: 105 R: 105 O:105 U: 105

Rahmen Aussenmass: 3150 * 1155 mm

Feld 1 Beschlag:dreh links Stulp mit Stulpgetriebe

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB

Feld 2 Beschlag:Dreh links

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB

Feld 3 Beschlag:dreh rechts Stulp mit Stulpgetriebe

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB


Feld 4 Beschlag:Drehkipp rechts

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB

Stk. 2

1'931.00

3'862.00

Position: 120**VEKA Softline MD 70**

Lichtmass Mauer: 770 *745 mm

Rahmenbreite: L: 105 R: 105 O:105 U: 105

Rahmen Aussenmass: 950 * 875 mm


Feld 1 Beschlag:Drehkipp rechts

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB

Stk. 3

617.00

1'851.00

Position: 130**VEKA Softline MD 70**

Lichtmass Mauer: 2110 * 1025 mm

Rahmenbreite: L: 105 R: 105 O: 105 U: 105

Rahmen Aussenmass: 2290 * 1155 mm

Feld 1 Beschlag: dreh links Stulp mit Stulpgetriebe

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB

Feld 2 Beschlag: Drehkipp rechts

Glas: 4-12-4-12-4 mm -WD- Ug 0.7 / 33 dB

Stk. 2

1'343.00

2'686.00

Position: 140**Pneukran:**

Event. Pneukran zum aufziehen der Elemente (Hebeschiebetüren). Die Mehrkosten werden nach Aufwand verrechnet.

Stk. = Annahme

Stk. 1

2'600.00

2'600.00

Position: 150**Alu-Blech zu Pos. 80 und 81:**

Kombination der Pos. 80 und 81 inkl. Aluminium Setzholzabdeckung einbrennlackiert nach RAL Standardfarbe, mehrfach gekantet, Abw. 300 mm (weitere Aluminiumbleche wurden nicht einge-rechnet).

Stk. 1

255.00

255.00

Position: 160**Rahmenverbreiterung:**

Allfällige Kunststoff Rahmenverbreiterung bis 200 mm.

Stk. = pro lfm

Stk. 1

per

50.00

Position: 170**Bemerkung:**

Abhängen der Heizkörper und die inneren Sims bei den Hebeschiebetüren durch Fachmann, sowie nach Fenstermontage wieder montieren.

Stk. 1

Position: 180**Bemerkung:**

Allfällige Arbeiten oder Folgearbeiten an den Rolläden, Klappläden oder Lamellenstoren, den Führungsschienen, Storenkurbeln etc. müssen bauseits durch den Rolladler ausgeführt werden. Bei der Vermittlung eines Fachmannes stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Stk. 1

Total brutto exkl. MWST

SFr. 104'841.00

Total netto exkl. MWST

SFr. 104'841.00

MWST

8%

SFr. 8'387.30

Gesamttotal inkl. MWST**SFr. 113'228.30**
=====

Allgemeine Bedingungen zum Angebot

Farbton der Fenster

Naturgemäss ist die exakte Übernahme des gewünschten Farbtons aus technischen und biologischen Gründen nicht möglich. Der Farbton wird aber bestmöglich angepasst. Durch die Verwendung von umweltfreundlichen Farben bleibt die Holzstruktur leicht sichtbar.

Farbton des Isolierglases

Es ist zu beachten, dass bei den neuen Isoliergläsern durch die Glasbeschichtung verschiedenartige und ungewohnte Farbnuancen sichtbar werden können, die je nach persönlichem Empfinden gewöhnungsbedürftig sind.

Fertiganstrich

Beim Fertiganstrich ist das Ausbessern bauseits auszuführen oder kann durch uns nach erfolgter Baureinigung in Regie ausgeführt werden.

Aus den bauseits erstellten Anstrichen sind keine Garantieansprüche abzuleiten.

Oberflächenbehandlung

Farbige Anstriche und Naturbehandlungen führen zur stärkeren Beanspruchung der Fenster und erfordern deshalb mehr Pflege und Wartung.

Beschläge, Teile der Verschlussmechanik sowie Dichtungen dürfen nicht überstrichen werden. Für die Einhaltung dieser Bedingungen trägt der Auftraggeber die Verantwortung.

Abnahme der Isoliergläser

Die Isoliergläser sind spätestens am Tag nach der Montage durch die Bauherrschaft resp. Bauleitung auf allg. Schäden oder Fehler zu kontrollieren. Erfolgt innerhalb von 3 Tagen keine schriftliche Mitteilung über Mängel, so gelten die Isoliergläser als abgenommen.

Montagearbeiten

Bei den fest in Rahmen verglasten Holz/Metall-Fenstern, werden aus Sicherheitsgründen und gemäss Vorschrift des Systemherstellers die inneren Glasleisten mit sichtbaren Schrauben, im Abstand von 20 - 30 cm, mit dem Fensterrahmen fest verbunden.

Der freie Zugang zu den Fenstern und Türen muss gewährleistet sein. Es ist ein Abstand von mind. 1 m zwischen Fenstern und Möbeln einzuhalten. Das Wegräumen von Gegenständen durch uns wird zusätzlich nach Aufwand verrechnet.

Das vorhandene Fassadengerüst muss in genügendem Abstand zur Fassade stehen, so dass grosse Fensterelemente und Gläser hochgezogen werden können. Gleichzeitig sind Gerüstöffnungen

zu schaffen, um ungehindert den Transport der Elemente zu garantieren.

Bei der Demontage oder Montage der Fenster und Türen notwendig werdende zusätzliche Arbeiten werden separat verrechnet.

Unser Montagepersonal ist für eine fachlich einwandfreie und saubere Arbeit besorgt. Trotz grösster Sorgfalt können kleinere Schäden an Leibung oder Mauerwerk entstehen, welche bauseits zu beheben sind.

Sollte bei der Demontage der bestehenden Fenstertüren (zwischen Boden und Fenstertürrahmen) eine Dichtungsfolie zum Vorschein kommen, so muss diese nachträglich durch den Fachmann wieder mit dem neuen Fenstertürrahmen verbunden werden. Dies gilt ebenso für Fenster mit Kupferverkleidungen. Bei der Vermittlung eines Fachmannes stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Hinweise für bauseitige Arbeiten

Werden nach der Fenstermontage bauseits Schwellen, Fensterbänke, Aussenisolation, Spengleranschlüsse etc. angebracht, so muss die Dichtigkeit zum Fenster- resp. Fenstertürrahmen bauseits gewährleistet sein.

Es ist zu beachten, dass die Rahmenentwässerungs- und Wetterschenkelschlitze nicht durch Drittfirmen wie z. B. Spengler, Fassadenbauer o. ä. abgedeckt werden. Die systemgerechte Entwässerung und die Montage unserer Wetterschenkel muss gewährleistet sein.

Die Fenster und Türen sind bauseits für sämtliche Folgearbeiten zu schützen. Schäden durch bauseitige Schweiss- und Schleifarbeiten etc. müssen verhindert werden. Die Behebung von Schäden muss durch den Verursacher geregelt werden.

Fertigstellung

Die Holzfeuchtigkeit darf nach der Montage an Ort bis zur Fertigstellung des Anstriches 15% nicht übersteigen.

Kabel und Leitungen

Elektrische Leitungen oder Kabel an den bestehenden Fenstern oder Fenstertüren müssen bauseits durch den konzessionierten Fachmann entfernt werden.

Plättli

Für evtl. vorhandene Plättli mit Hohlraum dahinter oder defekte Plättli können wir keine Haftung übernehmen.

Rollladenarbeiten

Evtl. Arbeiten an Rollläden, Storen oder Fensterläden müssen, wenn nicht besonders erwähnt, bauseits durch den Fachmann ausgeführt werden.

Die Demontage der Rollladenschienen, Kurbelstangen, Gurtenwickler etc. kann durch uns gegen Verrechnung ausgeführt werden. Für die Wiederherstellung empfehlen wir Ihnen, eine Rollladenfirma beizuziehen. Für die Empfehlung eines Spezialisten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sollten die vorhandenen Rollläden auf den bestehenden Fenstern montiert sein, müssen diese bauseits durch den Rolladler demontiert und nach der Montage der neuen Fenster wieder montiert werden.

Reinigung

Nach der Montage werden die Fenster und Türen durch unsere Monteure grob gereinigt. Die Endreinigung muss bauseits erfolgen.

Evtl. vorhandene Gips-, Verputz-, Bitumen- und Betonrückstände etc. an den Fenstern, Türen und Isoliergläsern sind bauseits zu entfernen oder werden von uns gegen Verrechnung entfernt.

Lieferbedingungen

Unstimmigkeiten in der bauseitigen Ausführung gegenüber Zeichnungen, Offerten oder Verträgen sind uns sofort mitzuteilen.

Die vorliegenden Bedingungen sowie die Allgemeinen Lieferbedingungen der Verbände VSSM (Verband Schweizerischer Schreinermeister) und FFF (Schweizerischer Fachverband Fenster- und Fasadensysteme) sind ein integrierter Bestandteil unserer Angebote.

Technische Änderungen vorbehalten.

Nicht inbegriffene Leistungen

Liefen, Aufstellen, Anpassen und Entfernen von Gerüsten und Kranen.

Entfernen von allg. Elektrogeräten wie Klima-, Lüftungs- oder Spezialgeräten, welche sich im Bereich der bestehenden Fenster und Türen befinden.

Zusätzliche Abdichtungen, wie z. B. Vidiflex, Hescoflex oder Ähnliches, für dampf- resp. winddichte Bauanschlüsse.

Arbeitsbedingungen auf der Baustelle

Der Auftraggeber gewährt dem Unternehmer auf der Baustelle kostenlos folgende Arbeitsbedingungen:

- behinderungsfreier Zugang zu den Arbeitsorten,
- geeigneter trockener Lagerplatz für die zu liefernden Bauteile,
- Benützung vorhandener Transporteinrichtungen für Personen, Geräte und Material.

Abnahmeprüfung

Der Unternehmer hat das Recht, während der Montage eine vorläufige Abnahmeprüfung zu verlangen, die innert 48 Stunden nach Anzeige stattzufinden hat. Mit vorläufiger Abnahme werden die bestehenden Mängel zu diesem Zeitpunkt festgestellt und die montierten Produkte gehen in die Obhut des Auftraggebers über.

Nach Vollendung aller vereinbarten Leistungen findet eine endgültige Abnahmeprüfung im Sinne von Ziffer 6.1 SIA-Norm 118 statt.

Grundlagen

SIA-Norm 118 (allg. Bedingungen für Bauarbeiten)
SIA-Norm 331 (Fenster)
Glasnorm SIGaB (Schweiz. Institut für Glas am Bau)

Garantie

2 Jahre (nach SIA Norm), ab Rechnungsdatum.
5 Jahre auf Isoliergläser und verdeckte Mängel.

Vertragsabschluss

Erteilte und bestätigte Aufträge können nur schriftlich und unter Angabe von wichtigen Gründen (z. B. Baueinstellung usw.) rückgängig gemacht werden. In jedem Fall hat der Auftraggeber bereits geleistete Arbeiten und anfallende Stornierungskosten zu entschädigen sowie für die volle Schadloshaltung aufzukommen.

Datenschutz

Offerten, technische Unterlagen, Zeichnungen, Berechnungen, Daten und Informationen sind Eigentum des Unternehmers und müssen vertraulich behandelt werden. Diese dürfen weder Drittpersonen noch Konkurrenzunternehmen zur Verfügung gestellt und nicht kopiert oder abgeschrieben werden. Eine Freigabe unserer Unterlagen kann jedoch gegen eine Entschädigung vereinbart werden.

Wartung

Der Unternehmer haftet nicht für Schäden, die durch Wartungsfehler verursacht wurden.

Therwil, Juli 2006